Ventilbatterie
Type 05.1.02.006.03

Technische Daten

Betätigungsart	direktgesteuert
Nennweite	Belüftungsventil 6 mm 3/2-Wege-Magnetventil 3,5 mm
Anschluss 1	Außengewinde R 1/2″
Anschluss 2	Schlauch Ø 6 mm
Funktion	
Belüftungsventil 3/2-Wege-Magnetventil	stromlos geschlossen NC stromlos geschlossen NC
Betriebsdruck	Vakuum max. 99,9 %
Umgebungstemperatur	max. 80° C
Einschaltdauer ED	100 %
Schutzart nach DIN 40050	IP 00 IP 65 mit Gerätesteckdose (Art.-Nr. 229/000002)

Leistungsaufnahme (pro Spule)

24 V/DC	10 W
24 V/AC und 230 V/AC	8,5 VA

Standardspannungen

24 V/DC	**Art.-Nr. 281/006031**
24 V/AC	**Art.-Nr. 281/006032**
230 V/AC	**Art.-Nr. 281/006035**

Stromaufnahme (pro Spule)

24 V/DC	0,417 A
24 V/AC	0,354 A
230 V/AC	0,039 A
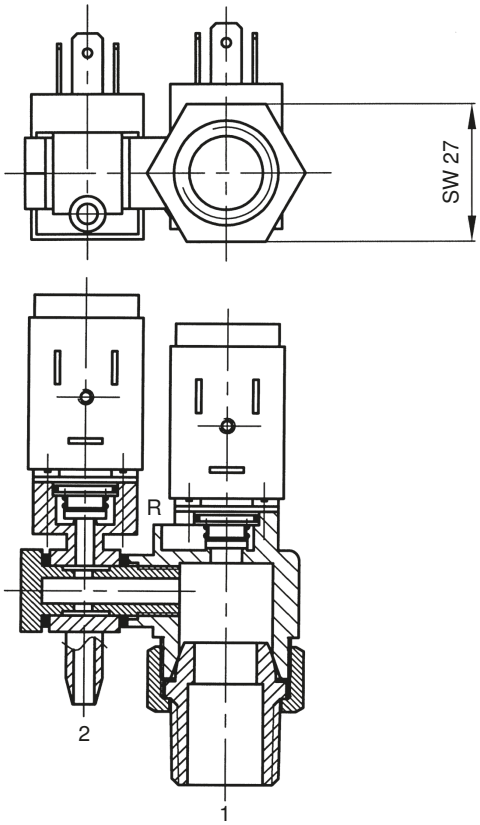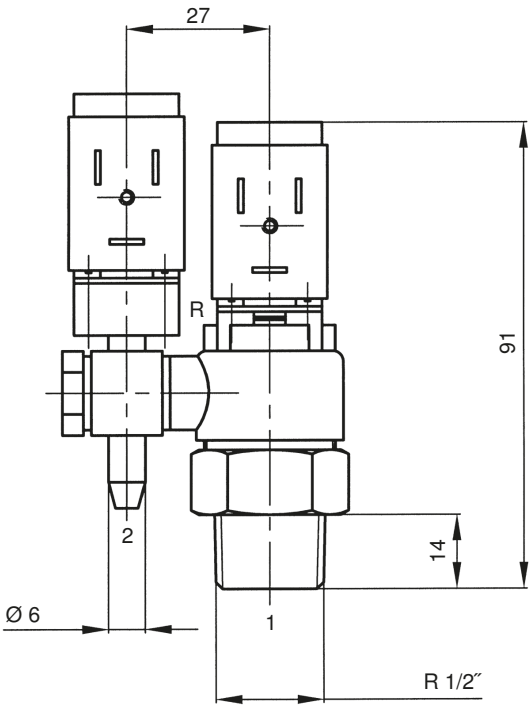
Weitere Spannungen auf Anfrage