


2/2-Wege-Magnetventil

Type 01.1.01.004.02

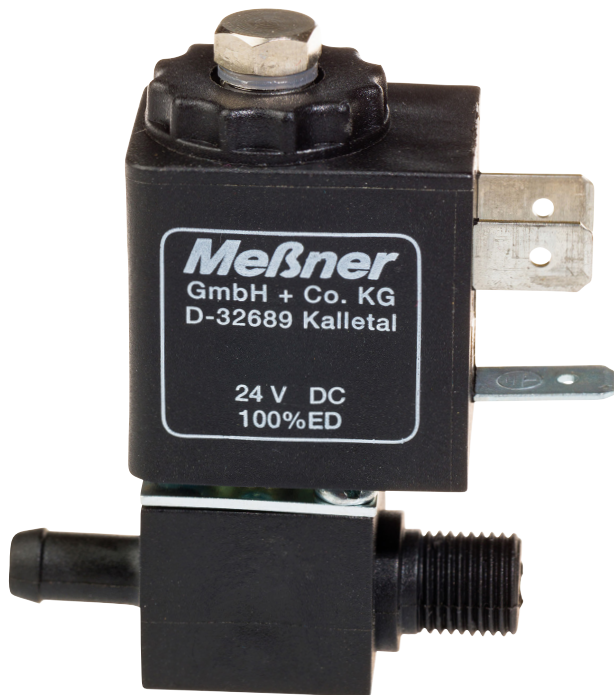

Technische Daten

Betätigungsart	direktgesteuert
Nennweite	3,5 mm
Pumpenanschluss P	Außengewinde R 1/8"
Arbeitsanschluss A	Schlauch Ø 6 mm
Funktion	stromlos geschlossen NC *
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
Durchflussmedien	neutrale Gase und Flüssigkeiten
Umgebungstemperatur	max. 80° C
Einschaltdauer ED	100 %
Schutzart nach DIN 40050	IP 00 IP 65 mit Gerätesteckdose (Art.-Nr. 229/000002)

Leistungsaufnahme

24 V/DC	10 W
24 V/AC und 230 V/AC	8,5 VA

Standardspannungen

24 V/DC	Art.-Nr. 250/004021
24 V/AC	Art.-Nr. 250/004022
230 V/AC	Art.-Nr. 250/004025

Stromaufnahme

24 V/DC	0,417 A
24 V/AC	0,354 A
230 V/AC	0,039 A

Weitere Spannungen auf Anfrage

* Funktion „stromlos geöffnet“ NO P=R

