Vakuumzylinder
Type 06.0.00.050. ...

Technische Daten

Funktion	einfachwirkend mit Federrückstellung
Umgebungstemperatur	max. 80° C
Anschluss	Schlauch Ø 6 mm
Kolbendurchmesser	50 mm
Zylinderkraft	180 N max.
Hub	8 mm
Betriebsdruck	Vakuum max. 99,9 %
Befestigung	Zentral mit Überwurfmutter
Kolbenstange	durchgehend

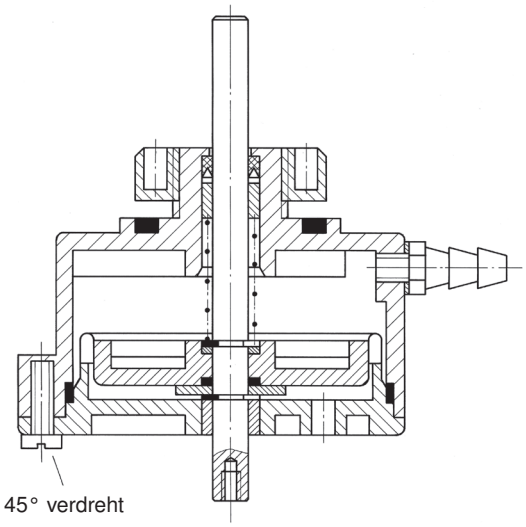

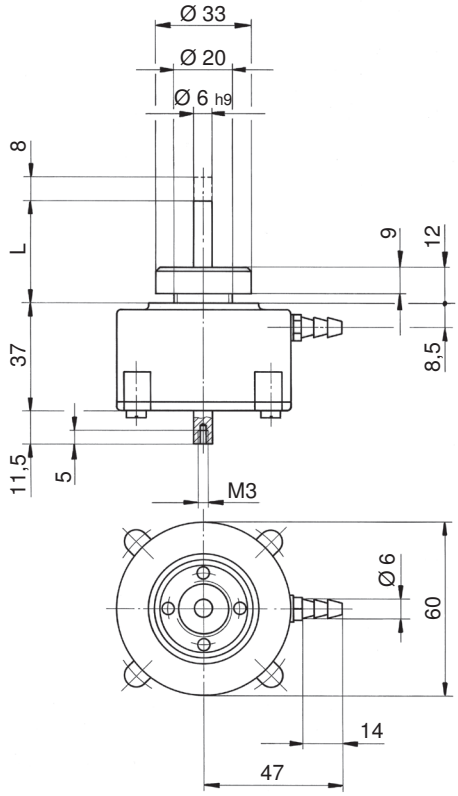

Besonderheiten: Zylinder mit durchgehender Kolbenstange ermöglichen eine Stromzuführung zur Schweißschiene.